
Lanterner og instrumentlys i Mathilda, Spica og Lurius er koblet til NavSwitch og farvekodet som følger:

Kode	Forbinder	Farve	Notater
ingen	nul fra panel	Sort	2,5 kvadrat. Fremført ikke til switch. Direkte til mast og stikkontakter
N+ og F+	+12v fra hovedpanel/sikring	Rød	2,5 kv. Ført sammen i én. Lus til F+.
A	Ankerlys	Hvid, grå	Hvid i enkeltleder, grå i trailerkabel
S	Sejllanterne (3-farvet)	Gul	
C	Instrumentlys	Grøn	Lurius sort m. hvid streg
M	Motorlanterner, i mast og for/agter	Blå	
D	Dækslys	Brun	

NavSwitch koblingsterminaler:

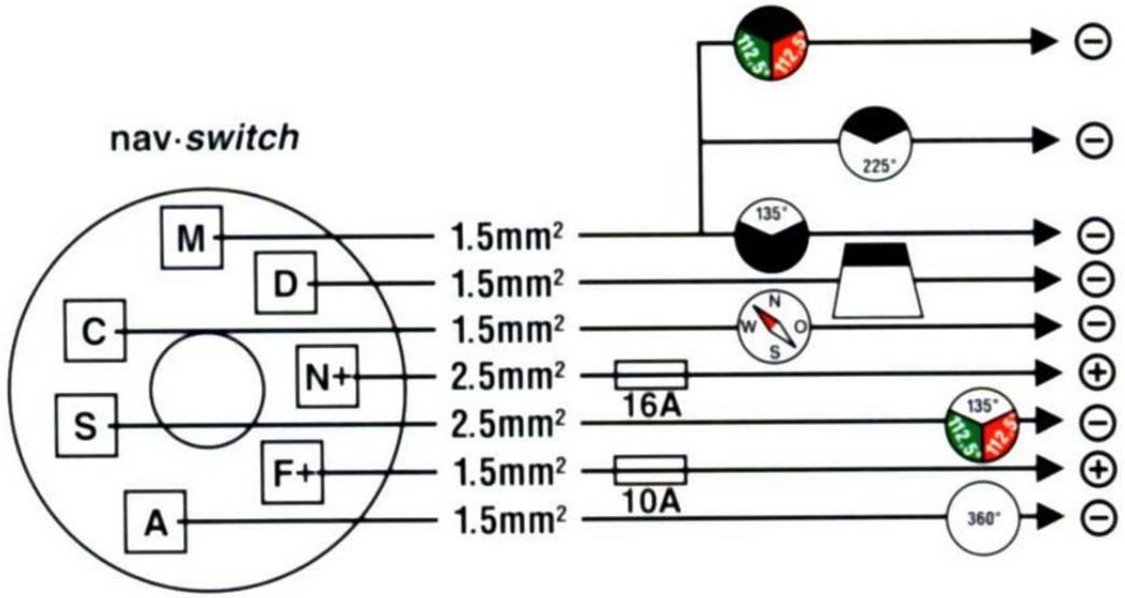

Ved overgang til gamle ledninger i afvigende farver er disse mærket med en strip i ovenst. kulør lige ved spadestikket.

Original installation i Mathilda og Spica er i brun dobbeltleder til alt. I Lurius er det hele sort.

Gammel eftermontering er i alle mulige og inkonsekvente farver...

NMEA:

Der er Raymarine ekkolod/log/termometer i Spica og Lurius. Signalet herfra omdannes til NMEA i en lille SEAYAK-boks. Tilslutninger:

- Gul er data fra Raymarine
- A+ er data ud til Garmin RXA brun NMEA+
- B- er data ud til Garmin RXB violet NMEA-

NMEA-overførsel af position fra GPS til VHF:

- TXA blå Garmin til iCom VHF high gul
- TXB grå Garmin til iCom VHF low grøn